
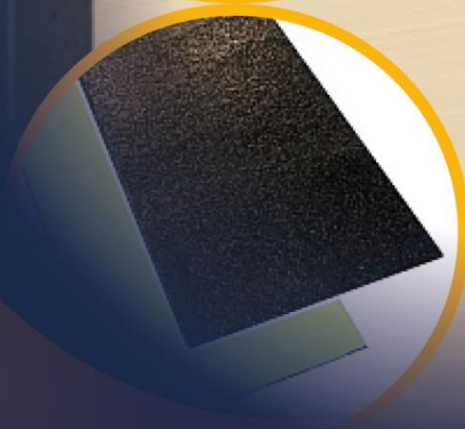


ALFA STRIP F/FC

Uszczelka pęczniejąca

TDS KARTA TECHNICZNA

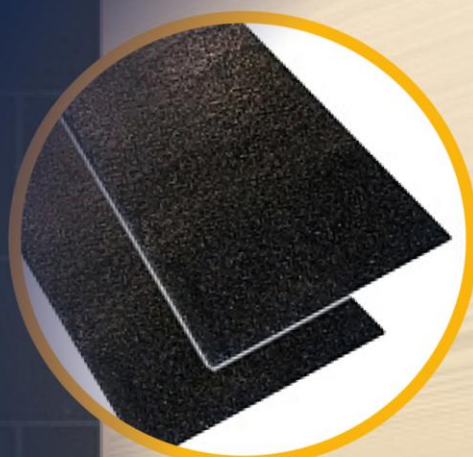

ALFA STRIP F/FC

Uszczelka pęczniająca

TDS KARTA TECHNICZNA

→ OPIS PRODUKTU

Uszczelka **ALFA STRIP F** oraz **ALFA STRIP FC** (z warstwą samoprzylepną) wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, powiększając swoją objętość. Ekspandujący produkt uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia przez fugi i szczeliny w drzwiach przeciwpożarowych.


→ MONTAŻ

- 1) Odkurz powierzchnię klejenia, a następnie odtłuść za pomocą IPA (alkohol izopropylowy / izopropanol min. 90%)
- 2) Uszczelkę zamontuj dookoła drzwi we wcześniej przygotowanych frezach.

ALFA STRIP F: Używając własnej technologii klejenia dokładnie dopasuj uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości.


ALFA STRIP FC: Usuń warstwę ochronną z taśmy klejącej, wyrównaj uszczelkę i dociśnij ją dokładnie we wcześniej przygotowanych frezach na całej długości.

Uszczelki nie należy ciąć po naklejeniu na podłoże.

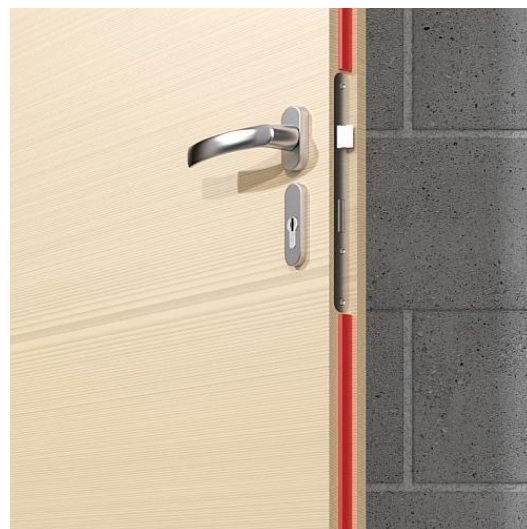

→ DOSTĘPNOŚĆ

Produkt	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [m]	Forma dostawcza
ALFA STRIP F	2	10 ÷ 58	10 ÷ 200	1 szt.
ALFA STRIP FC	2	10 ÷ 58	50 /100 /200	1 szt.

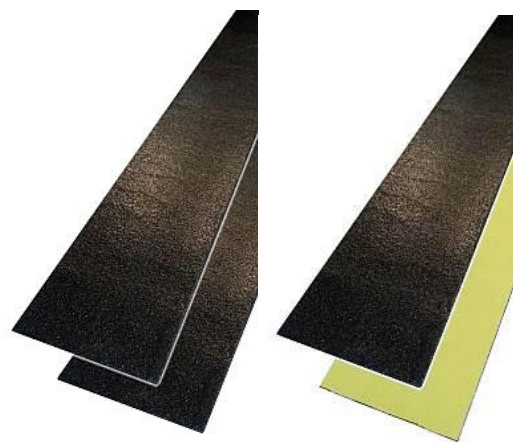

→ DANE TECHNICZNE

Kolor	Czarny
Samoprzylepna taśma	ALFA STRIP F: NIE ALFA STRIP FC: TAK
Grubość [mm]	2,0
Szerokość [mm]	ALFA STRIP F: 10 ÷ 60 ALFA STRIP FC: 15 ÷ 60
Długość [m]	50; 100; 200
Gęstość [g/cm³]	1,2 ± 15%
Temperatura pęcznienia [°C]	~140
Współczynnik pęcznienia	≤ 35,97
Ciśnienie pęcznienia [N/mm²]	~0,815
Odporność ogniowa	Max 60 minut
Przewodność cieplna λ [W/mK]	0,4049

→ ZGODNOŚĆ

Raport z badań ogniowych drzwi:

LZP43-02580/16/Z00NZP

Raport ciśnienia pęcznienia:

LZP48-2580/16/Z00NZP

Raport wysokości pęcznienia:

LZP09-2580/16/Z00NZP

Raport z badań współczynnika przewodzenia ciepła:

LZF00-03116/20/Z00NZF

→ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 35°C.